


REVERSO TW

Silver edition

Falra szerelhető - Függőleges fan coil


 **ZYMBO ITALIA** 
www.zymbo.hu



Olasz design


A Reverso TW a függőleges fan coil oldalfalra falra szereléshez. Ez egy egyedülálló termék a fan coil kategóriában: • Szupervékony vastagság, mindössze **12 cm** • Minimális csend, de a hallható küszöb alatt, **20 dB(A)** • DC Inverter technológia • Alacsony energiafogyasztás, csak **4 Watt** • Modern dizájn. Edzett üveg üveg előlap • Opcionális sugárzó panel • Hajtogatott rozsdamentes acél szűrők korlátlan időtartammal • Dupla tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében • Távirányító vagy opcionális fali vezérlők • Alsó oldali hidraulikus csatlakozások.





Miért válassza a Reverso TOWER-t?

A Reverso TW a függőleges hidraulikus fan coil oldal falra szereléshez, ahol nincs hely. A karcsú és modern dizájn tökéletesen illeszkedik a kortárs otthonok bútoraihoz. **Fűtésre, sugárzó fűtésre, hűtésre, párátlanításra és légtisztításra használható.** A Reverso TW az egyedülálló fan coil függőleges telepítéshez a dupla ventilátornak köszönhetően. A TW használata a vízkörök egyszerűsítését is jelenti, mivel az összes terminál alacsony vízhőmérsékleten működik. A BT fűtési teljesítménye 2-3-szor nagyobb, mint a hagyományos oszlopradiátoroké.

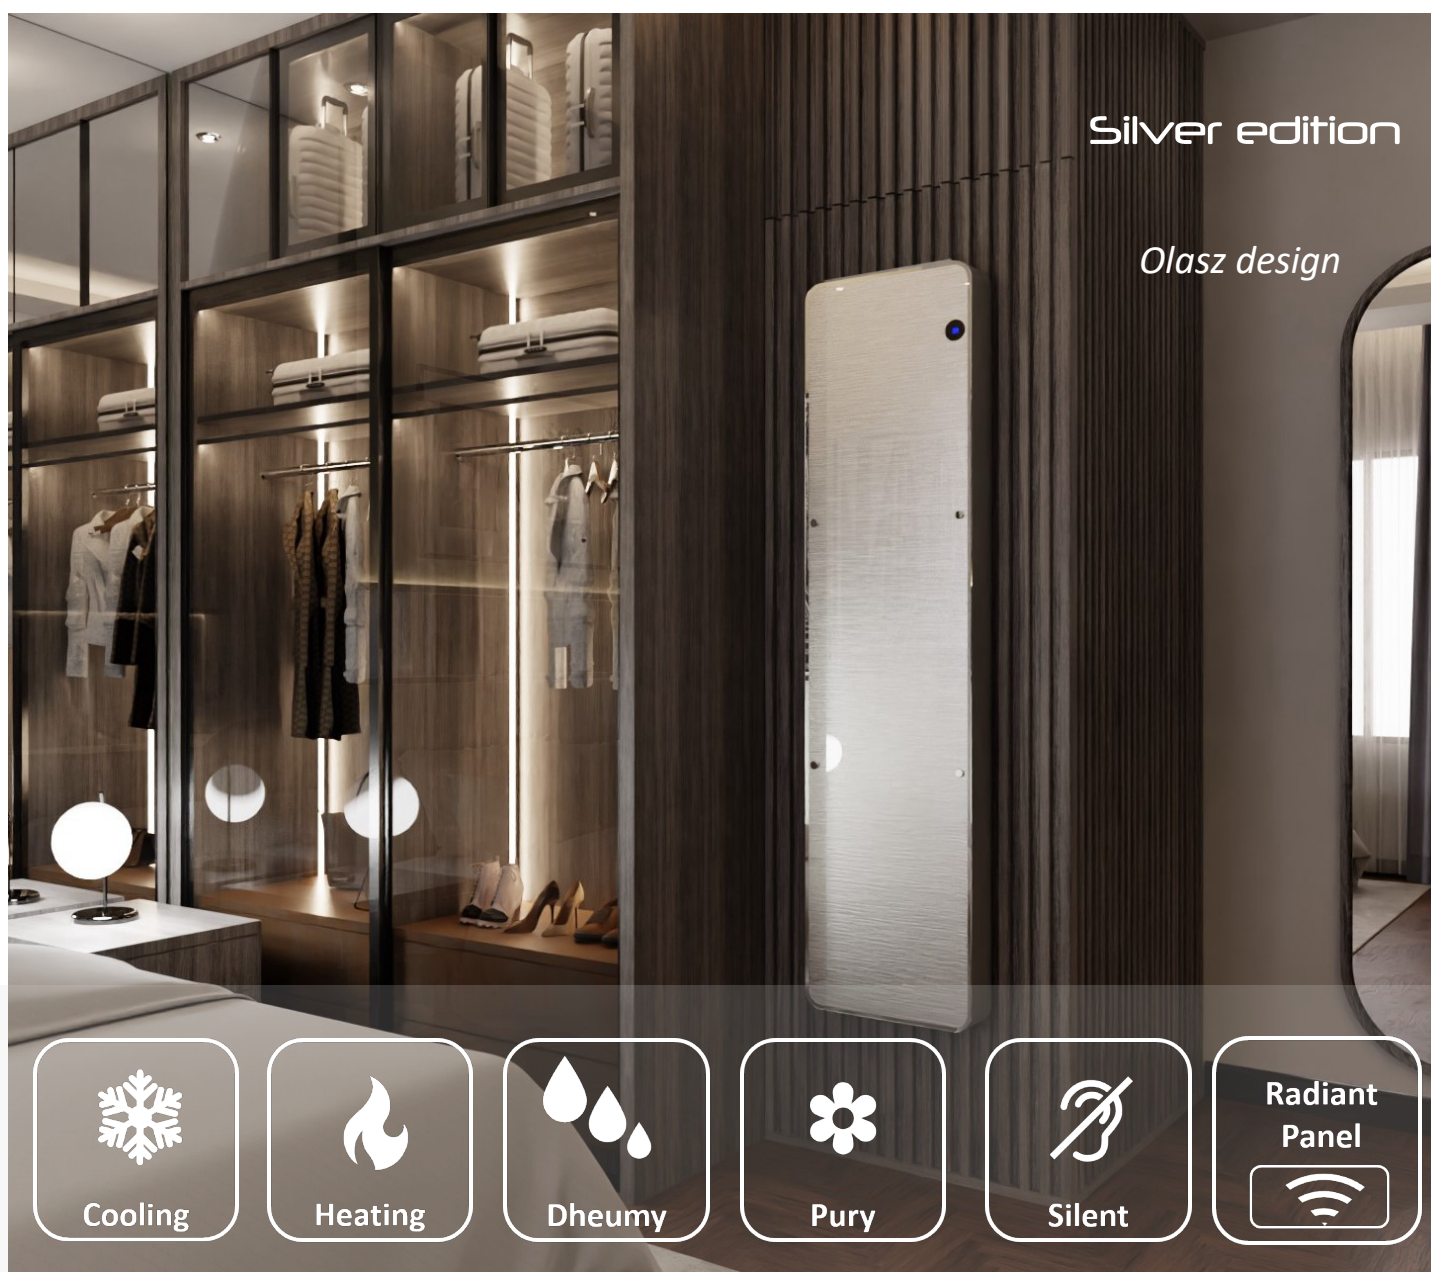

Cooling



Heating



Dheumy



Pury



Silent

Radiant
Panel




REVERSO BT

Felső rács

LCD kijelző

2 számjegyű kijelző



Infrapanel
(opcionális)

Előlap

Edzett kristály

Hátul selyemnyomott

Mikrohullámú
rozsdamentes
acél szűrő

Mikrohullámú szűrő
rozsdamentes acélból

Dupla felület a
hagyományos
szűrőkhöz képest

Csökkentett terhelési veszteség és
lerakódási tényező

extrudált alumínium festett test

Műszaki adatok



TW 600

Modell

(1)	Hűtési teljesítmény / Teljes hűtési hozam	7-12°C	kW	1,50
(1)	Ésszerű kapacitás / érzékeny hűtési hozam	7-12°C	kW	1,30
(1)	Vízáramlás	7-12°C / 50 °C	L/óra	250
(1)	Csepp fow / Víznyomás	7-12°C / 50 °C	kPa	27,3
(1)	Fűtési teljesítmény	50°C	kW	1,80
(1)	Statikus fűtőteljesítmény	50°C	kW	0,15
Hidraulikus adatok				
	Víztartalom / víztartalom		liter / litri	1,30
	Hidraulikus csatlakozás / attacchi idraulici			3/4 Gáz Nő / Femmina
Aeraulic data / Dati aeraulici				
(*)	Supermax légáramlás		m3/h	214
	Maximális légáramlás		m3/h	200
	Légáramlással / Portata aria		m3/h	150
	Min légáramlás / Portata aria min		m3/h	120
	Statikus légáramlás		m3/h	10
(***)	SPL zajszint (min-max) / hangnyomás (min-max)		db(A)	19-34
(***)	LWA hangteljesítményszint / Hangteljesítmény		db(A)	36-51
Elektromos adatok / Elektromos adatok				
	Tápegység / feszültség		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph
	Tápegység (MIN-MAX) / elektromos teljesítmény (min-max)			9-42
Dimenzió / méretek				
	Hossz / Hossz		Mm	435
	Magasság/Altezza		Mm	1798
	Mély/vastag		Mm	120
Jellemzők / főbb jellemzők				
	Motor típusa és meghajtó / motor			2 x DC inverter
	Ventilátor/ventilátor			Alumínium alumínium keresztventilátor / tangenciális ventilátor
	Top grill / Top grill			Extrudált alumínium/extrudált alumínium
	Bemeneti szűrő / légszűrő			Rozsdamentes acél mikrohullámú sütő / rozsdamentes acél mikrohullámú sütő
	Törölközőtartó / törölközőtartó			NEM
	Előlap panel			edzett kristály / edzett kristály
	Sugárzó panel		watt	212
	Vízszonda / vízhőmérséklet szonda			sorozat
	A gép felépítése			Horganyzott és festett acél / acciaio zincato e verniciato
Opcionális tartozékok / tartozékok opcionálisak				
	Tooouch képernyő Wi-Fi termosztát - Termostato wifi Touch			Opcionális tartozék - Accessorio opzionale
	3 út átmenő szelepkészlettel (2-4 cső) - Kit valvola 3 vie (2-4 tubi)			Szabadon választható
	2 út a szelepek készletével - Kit valvola 2 vie			Szabadon választható
Csomagolási adatok				
	Bruttó súly / bruttó súly		Kg	46,4
	Nettó tömeg		Kg	40,5

(1) Vízhőmérséklet 7/12 °C, szobahőmérséklet / környezeti levegő

(1) hőmérséklete 27 °C és 19 °C b.u. EN 1397) EUROVENT Vízhőmérséklet /

(2) Vízhőmérséklet 50 °C, környezeti hőmérséklet / környezeti levegő

(3) hőmérséklete 20 °C és 15 °C b.u. EN 1397 EUROVENT Vízhőmérséklet /

(4) Vízhőmérséklet 45-40 °C, környezeti hőmérséklet / környezeti levegő

(*)

hőmérséklete 20 °C és 15 °C b.u. EN 1397

Vízhőmérséklet 70-50 °C, környezeti hőmérséklet 20 °C és 15 °C b.u. (hagyományos

kazán). Vízhőmérséklet 55-35 °C, környezeti hőmérséklet 20 °C és 15 °C (kondenzációs

kazán). Lehetőség van max 2000 rpm fordulatszám beállítására szuper maximális

sebesség / è possibile settare la massimo speed del ventilatore a 2000 rpm

(***) SPL tesztelve 1 m távolságra, megfelel a ISO7779 / mért hangnyomásnak 1 méter távolságban mérve a ISO7779 szerint.



A gép méretei

	TW 600
<i>Lenght / Lunghezza</i>	435
<i>Height/Altezza</i>	1798
<i>Deep/spessore</i>	120
<i>Weight / peso (Kg)</i>	40,5

Kérje értékesítési osztályunktól az ingyenes szoftvert, hogy Reverso fan coil szimulációs teljesítményt végezzen különböző víz- és környezeti feltételek esetére.

