



*Italian Design*

**ZY ZYMBO ITALIA**

*Légkondicionálók kültéri egység nélkül*



[www.zymbo-klima.hu](http://www.zymbo-klima.hu)

## Modellek

- Silent - Climapuro
- iCOOL
- Kiegészítők



[www.zymbo-klima.](http://www.zymbo-klima.)

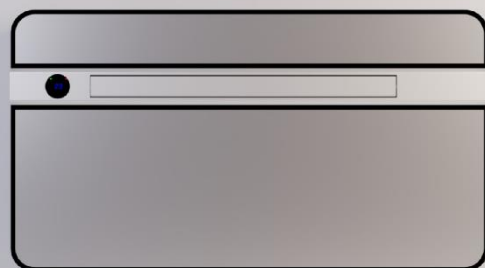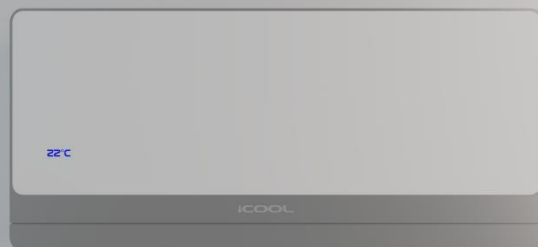

# Szép belül és szép kívül

## **Zymbo Italia kültéri egység nélküli klímaberendezéseit**

úgy tervezték, hogy tiszteletben tartsák az épületek kültéri dekorációját. A láthatatlan rácsoknak köszönhetően


engedély nélkül lehet telepíteni a városok történelmi központjában, társasházakban és minden háznak, amely tökéletes kültéri megjelenést igényel, olyan helyeken ahol szabályozás tiltja a légkondicionáló kültéri egységek felszerelését.

**A kültéri egység nélküli klímaberendezések megoldják ezeket a problémákat.**



[www.zymbo-klima.hu](http://www.zymbo-klima.hu)

[info@zymbo.hu](mailto:info@zymbo.hu)





# SILENT

## Elegáns – Keskeny – Csendes

Silent egy kültéri egység nélküli légkondicionáló,  
vékony kialakítással, gyönyörű kivitelben készült.

**Jellemzői, amelyek megkülönböztetik az azonos kategóriájú termékektől:**



Vékony szélesség, mindössze **16 cm** •  
Csendes üzemmód **35 dB (A)** fűtési üzemmódban

**VRC kompresszor** technológia • Alacsony fogyasztás • Modern kialakítás • Előlap edzett üvegből készült • Redőzött rozsdamentes acél szűrők korlátlan ideig használhatóak Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében • Vezérlések a gépen és távirányítóval • Egyszerű telepítés • 1500 wattos kerámia fűtőtest, amely jól működik alacsony kültéri hőmérsékleten

*Italian Design*

[www.zymbo-klima.hu](http://www.zymbo-klima.hu)

[info@zymbo.hu](mailto:info@zymbo.hu)



# SILENT HYBRID

Elegáns – Vékony - Csendes

A Silent Hybrid egy kültéri egység nélküli, vékony kialakítású klímaberendezés, amelyet padlón álló telepítésre terveztek. A belső dupla hőcserélőnek köszönhetően a vízradiátor kicserélhető. A jellemzők, amelyek megkülönböztetik az azonos kategóriájú termékektől: • Vékony vastagság, mindössze **16 cm** • Csendes üzemmód **35dB** (A) fűtési üzemmódban • **VRC kompresszor** technológia • Alacsony fogyasztás • Modern dizájn • Edzett üvegkristály előlap • Korlátlan élettartamú redőzött rozsdamentes acél szűrők • Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében • Vezérlések a gépen és távirányítóval • egyszerű telepítés • 1500 wattos kerámia fűtőtest hogy jól működjön alacsony külső hőmérsékleten • Kettős hőcserélő belül a vízradiátorok cseréjéhez.

*Italian Design*





## Cserélje ki a radiátorait

Belső dupla csöves hőcserélőkre



HP





# SILENT INVERTER

*Elegáns - Keskeny – Csendes  
Alacsony Fogyasztás*


A SILENT INVERTER egy kültéri egység nélküli, vékony kialakítású klímaberendezés, amelyet padlón álló telepítésre terveztek. Teljes egyenáramú inverter technológia ventilátorokhoz és kompresszorokhoz. A jellemzők, amelyek megkülönböztetik az azonos kategóriájú termékektől: • Vékony vastagság, mindössze 16 cm • Csendes üzemmód 35 dB (A) fűtési üzemmódban • Szuper alacsony energiafogyasztás • Modern dizájn • Edzett üvegkristály elülső panel • Korlátlan élettartamú redőzött rozsdamentes acél szűrők • Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében • Vezérlések a gépen és távirányítóval • egyszerű telepítés • 1500 wattos kerámia fűtőtest hogy jól működjön alacsony külső hőmérsékleten.

*Italian Design*

***Teljes inverteres technológia  
Ventilátorok és kompresszorok***



HP



# CLIMA PURO

*Légkondicionáló ami egyben tisztítja a levegőt is!*

A CLIMAPURO egy kültéri egység nélküli klíma, vékony kialakítással, + professzionális ESP technológiás tisztítóval. Teljes egyenáramú inverter technológia ventilátorokhoz és kompresszorokhoz. A jellemzők, amelyek megkülönböztetik az azonos kategóriájú termékektől:

- Vékony vastagság, mindössze 16 cm
- Csendes üzemmód 35 dB (A) fűtési üzemmódban
- Szuper alacsony fogyasztás
- Modern

Dizájn • Edzett üvegkristály előlap

- Korlátlan élettartamú redőzött rozsdamentes acél szűrők
- Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében
- Vezérlés a gépen és távirányítóval
- **egyszerű telepítés**
- 1500 wattos kerámia fűtőtest hogy jól működjön alacsony külső hőmérsékleten is
- ESP 10.000 Volt szűrők képesek elpusztítani a. Vírusok – Baktériumok – Pollenek 99,99%-át és megszűri a Szmogot PM2,5

*Teljes inverteres technológia  
Ventilátorok és kompresszorok*



## ESP Filter

Elpusztítja a Vírusok – Baktériumok – Pollenek 99,99%-át és megszűri a Szmogot PM2,5


*Italian Design*



HP





# Miért Silent és Clima Puro ?



A SILENT és CLIMA PURO a kültéri egység nélküli légkondicionálók új generációja vékony kialakítással és professzionális ESP technológiás tisztítórendszerrel.

Ez a termékcsalád a következők szükségleteinek kielégítésére született:  
Alacsony zajszint - Alacsony fogyasztás - Kompakt méretek

Modern dizájn, minden ami a háztartási alkalmazáshoz szükséges. Kifejezetten alacsony falra szereléshez tervezték, de lehetőség van a gépek magas falra történő felszerelésére is. Ökológiai gáz R32 alacsony GWP-vel minden modellhez.





# SILENT

# CLIMA PURO



**Előlap panel**

Edzett kristály üveglap

**Első légbeömlő**


**Erős vázszerkezet**

A test horganyzott + festett acél  
Acél vastagság 0,8 mm

**Első kijelző**


LCD panel





## Mikrohullámú Rozsdamentes acél szűrő

Mikrohullámú szűrő  
rozsdamentes  
acélból Dupla felület  
a hagyományos  
szűrőkhöz képest  
Csökkentett  
terhelési  
veszteségek és  
szennyeződési  
tényező

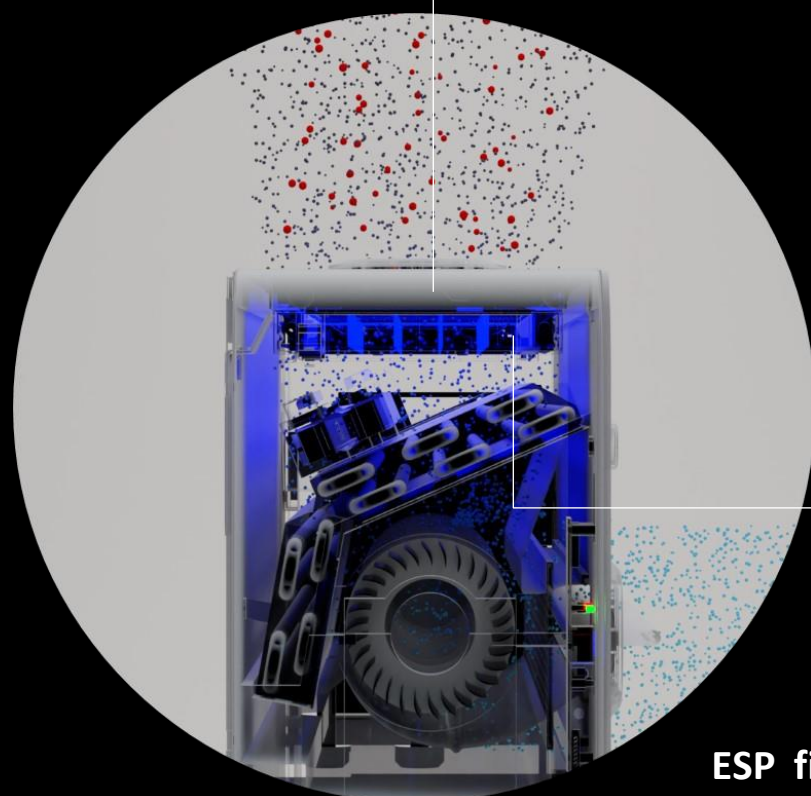

**ESP filter** 10 000 voltos szűrő képes elpusztítani a  
Vírusok – Baktériomok – Pollenek 99,99%-át és megszűri a Szmogot PM2,5



# SILENT CLIMA PURO

*Silver edition*







# SILENT CLIMA PURO



Lehetőség van a SILENT és a CLIMAPURO gyártására, eltérő légterelő kialakítással, ez csak teljes konténeres megrendelés esetén



lehetséges..

Technikai adatok

| Modellek                                                                   |  |  |  | Silent                                                          |  | Silent Hybrid |  | Silent Inverter    |  | Climapuro |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| Features / caratteristiche principali                                      |  |  |  |                                                                 |  |               |  |                    |  |           |  |
| Indoor Motor type and driver / Motore evaporatore                          |  |  |  | PG motor                                                        |  |               |  | DC Inverter        |  |           |  |
| Outdoor Motor type and driver / Motore condensatore                        |  |  |  | AC motor                                                        |  |               |  | EC                 |  |           |  |
| Indoor corss blade / ventola tangenziale                                   |  |  |  | Alluminum cross fan / ventola tangenziale in alluminio          |  |               |  |                    |  |           |  |
| Top grill / Griglia superiore                                              |  |  |  | Galvanized on painted steel / acciaio galvanizzato e verniciato |  |               |  |                    |  |           |  |
| Inlet filter / filtro aria                                                 |  |  |  | Stainless steel microwave / acciaio inaze micro-onda            |  |               |  |                    |  |           |  |
| ESP filter                                                                 |  |  |  | no                                                              |  | no            |  | no                 |  | yes / si  |  |
| Water exchanger to replace radiator / batteria ad acqua per sost.radiatore |  |  |  | no                                                              |  | yes / si      |  | no                 |  | no        |  |
| Frontal panel / pannello frontale                                          |  |  |  | tempered cristall / cristallo temprato                          |  |               |  |                    |  |           |  |
| Compressor type / tipologia compressore                                    |  |  |  | Rotary VRC                                                      |  |               |  | Rotary DC Inverter |  |           |  |
| Ecologic gas R32 / gas ecologico R32                                       |  |  |  | R32                                                             |  |               |  |                    |  |           |  |
| GWP and ODP gas R32 / GWP e ODP gas R32                                    |  |  |  | 675/0                                                           |  |               |  |                    |  |           |  |
| Cercamic PTC heatet 1500 watt / resistenza ceramica PTC 1500 watt          |  |  |  | yes / si                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Air fresch intake / presa di ricambio aria esterna                         |  |  |  | yes / si                                                        |  | no            |  | yes / si           |  | yes / si  |  |
| Air flow air fresh intake max / portata aria di rinnova max                |  |  |  | m3/h                                                            |  | 25            |  |                    |  |           |  |
| Automatic water vaporizeing in cooling /                                   |  |  |  | yes / si                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Wall holes diameter / diamtero fori nel muro                               |  |  |  | 160/162                                                         |  |               |  |                    |  |           |  |
| center to center distance in wall / interasse fori                         |  |  |  | 293                                                             |  |               |  |                    |  |           |  |
| Machine structure / struttura macchina                                     |  |  |  | Galvanized and painted steel / acciaioo zincato e verniciato    |  |               |  |                    |  |           |  |
| Optional Accessories / accessori optional                                  |  |  |  |                                                                 |  |               |  |                    |  |           |  |
| Wall monted commad / comandi a muro                                        |  |  |  | Optional                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Wi-Fi device- Wi-Fi                                                        |  |  |  | Optional                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Outdoor grill rain cover / copertura anti pioggia griglia esterna          |  |  |  | Optional                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Water spray in heating mode / sistema di vaporizzazione condensa in caldo  |  |  |  | Optional                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Radiante panel / Pannello radiante                                         |  |  |  | Optional                                                        |  |               |  |                    |  |           |  |
| Certifications / Certificazioni                                            |  |  |  |                                                                 |  |               |  |                    |  |           |  |
|                                                                            |  |  |  | CE - RoHS                                                       |  |               |  | CE-RoHS-ETL        |  |           |  |
| Packing data / Dati di imballaggio                                         |  |  |  |                                                                 |  |               |  |                    |  |           |  |
| Single box lenght / lunghezza scatola singola                              |  |  |  | cm                                                              |  | 116           |  |                    |  |           |  |
| Single box height / altezza scatola singola                                |  |  |  | cm                                                              |  | 25            |  |                    |  |           |  |
| Deep box dimension / Spessore scatola singola                              |  |  |  | cm                                                              |  | 25            |  |                    |  |           |  |
| Gross weight / peso lordo                                                  |  |  |  | Kg                                                              |  | 52            |  | 53                 |  | 55        |  |
| Net weight / peso netto                                                    |  |  |  | Kg                                                              |  | 46            |  | 47                 |  | 49        |  |
| Container loading 20"/40"/40 HC / Carico container 20"/40"/40 HC           |  |  |  | pcs / pezzi                                                     |  | 138/282/378   |  |                    |  |           |  |

(1) Külső levegő 35°C - Beltéri levegő 27°C; UR 47%. Megfelel az EN 14511 szabványnak

(1) Vízhőmérséklet / 50 °C, környezeti hőmérséklet / 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397 EUROVENT

(3) Vízhőmérséklet / 70-50 °C, környezeti hőmérséklet / 20 °C b.s. e 15°C b.u. (hagyományos kazán /




(4) Vízhőmérséklet / 65-45 °C, környezeti hőmérséklet / 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Kondenzációs kazán / SPL 2 m távolságra beltéri és 3 m kültéren tesztelve, megfelel az ISO7779 szabványnak

(\*\*\*) Minimális külső hőmérséklet fűtés üzemmódban -15 °C

Max külső hőmérséklet hűtés üzemmódban +43 °C

# Teljesítménygörbék

Itt lent láthatja a hűtési teljesítményt és a fűtési teljesítményt minden modellnél, amikor a külső hőmérséklet változik.

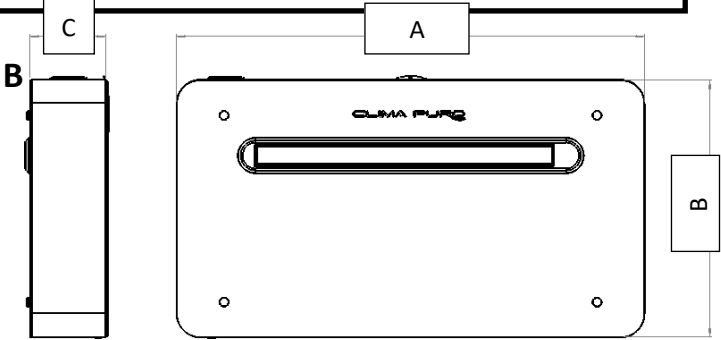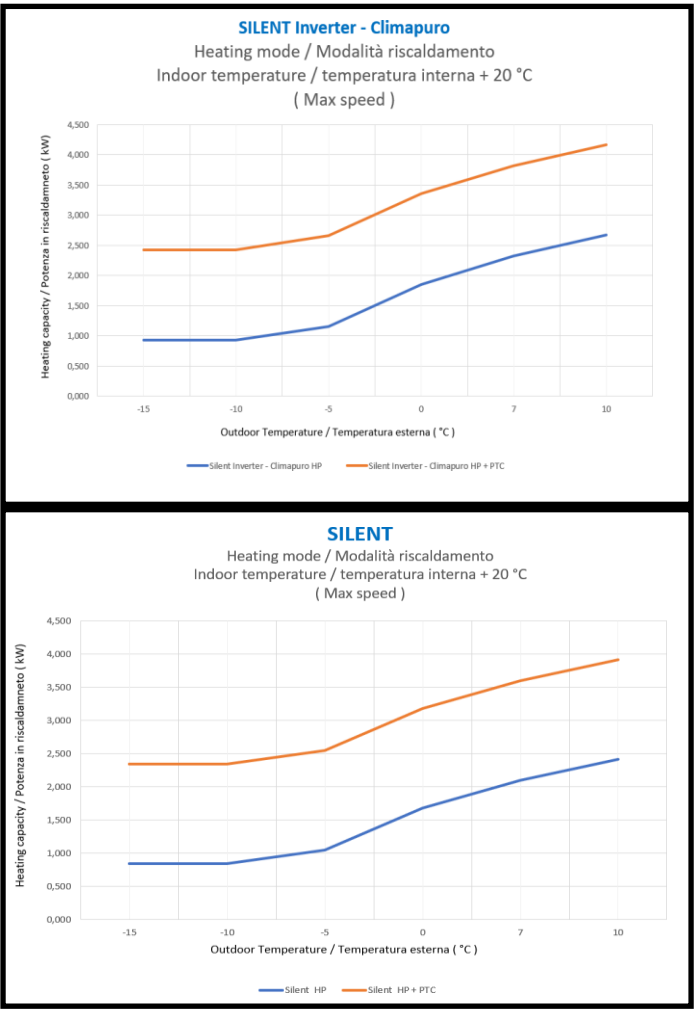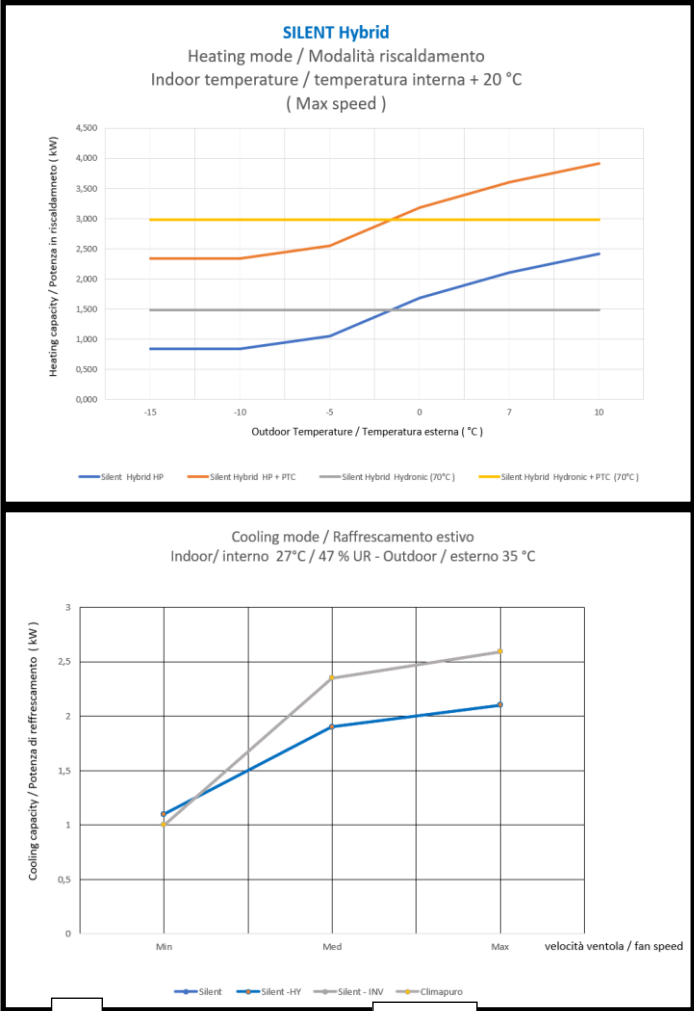

| Silent - Climapuro   |      |    |    |    |
|----------------------|------|----|----|----|
| A ( mm )             | 1000 |    |    |    |
| B ( mm )             | 550  |    |    |    |
| C ( mm )             | 160  |    |    |    |
| Weight / peso ( Kg ) | 46   | 47 | 49 | 49 |






# iCOOL


## Kicsi - Vékony – Magasra szerelhető

*Italian Design*

Az iCOOL egy kültéri egység nélküli, vékony kialakítású klímaberendezés, amelyet magas falra történő beépítésre terveztek. Jellemzői, amelyek megkülönböztetik az azonos kategóriájú termékektől: • Vékony vastagság, mindössze 19 cm • Kicsi előlnezet, csak 93x43 cm • Modern kialakítás • PMMA előlap • Kezelőszervek a gépen és távirányítóval • egyszerű beépítés • kis helyiségekhez ajánlott 15-20 m<sup>2</sup> max.





# Miért iCOOL ?



Az iCOOL egy Zymbo legkeresettebb klímaberendezése kültéri egység nélkül, vékony kialakítással és magas falra szereléssel. Ezt a terméket különösen olyan telepítési problémák megoldására tanulmányozták, ahol a padlón álló gépet nem engedik be, mert nincs hely a bútoroknak.

Szuper kompakt méret, csak az elülső tok mérete 93x43 cm, mélysége 19 cm, ökológikus R32 gáz alacsony GWP-vel. Kisméretű, max. 15-20 m<sup>2</sup>-es helyiségekhez ajánlott, hűtésre és fűtésre ajánlott mérsékelt éghajlati viszonyok között, különösen télen.

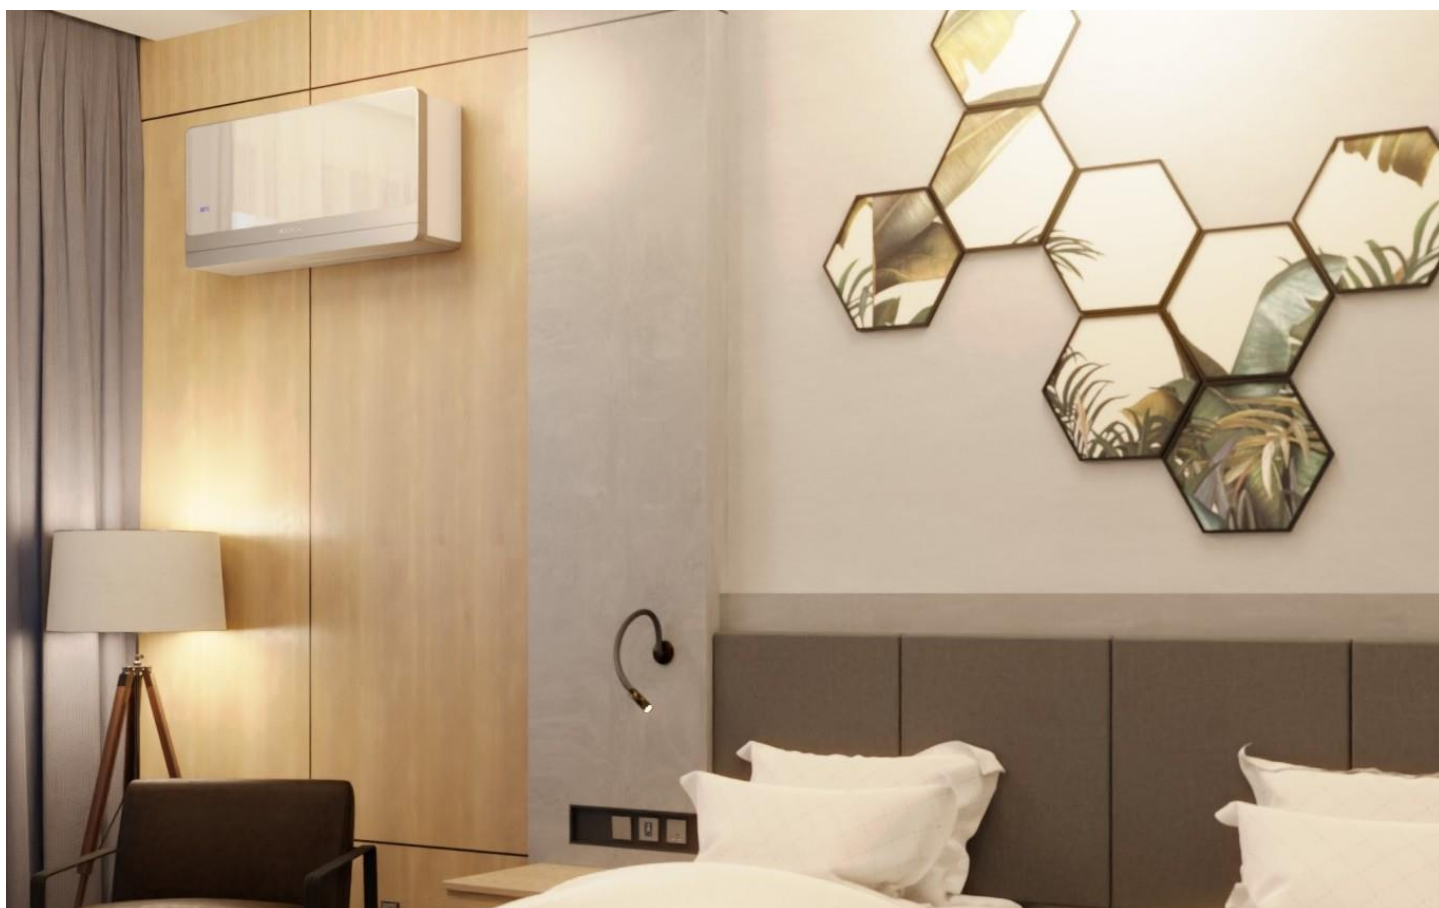






# iCOOL

Kicsi – Vékony – Magasra szerelhető






# iCOOL

Felső levegő  
elszívás

Első panel

22°C

LCD kilyelző

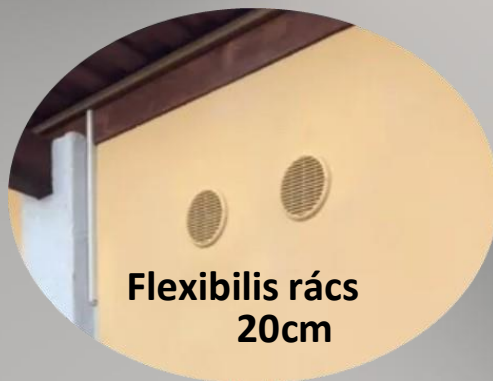

Flexibilis rács  
20cm

22°C

iCOOL

Alsó légkifúvó

Technikai adatok

| iCOOL                                     |                                                                            |             |                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Features / caratteristiche principali     |                                                                            |             |                                                             |
|                                           | Indoor Motor type and driver / Motore evaporatore                          |             | PG motor                                                    |
|                                           | Outdoor Motor type and driver / Motore condensatore                        |             | AC motor                                                    |
| (***)                                     | Indoor cross blade / ventola tangenziale                                   |             | PA + GF                                                     |
| (***)                                     | Inlet filter / filtro aria                                                 |             | PP                                                          |
|                                           | ESP filter                                                                 |             | no                                                          |
|                                           | Water exchanger to replace radiator / batteria ad acqua per sost.radiatore |             | no                                                          |
|                                           | Frontal panel / pannello frontale                                          |             | PMMA                                                        |
|                                           | Compressor type / tipologia compressore                                    |             | Rotary                                                      |
|                                           | Ecologic gas R32 / gas ecologico R32                                       |             | R32                                                         |
|                                           | GWP and ODP gas R32 / GWP e ODP gas R32                                    |             | 675/0                                                       |
|                                           | Ceramic PTC heatet 1500 watt / resistenza ceramica PTC 1500 watt           |             | no                                                          |
|                                           | Air fresch intake / presa di ricambio aria esterna                         |             | no                                                          |
|                                           | Wall holes diameter / diametro fori nel muro                               | mm          | 200                                                         |
|                                           | Machine structure / struttura macchina                                     |             | Galvanized and painted steel / acciaio zincato e verniciato |
| Optional Accessories / accessori optional |                                                                            |             |                                                             |
|                                           | Wall monted commad / comandi a muro                                        |             | No                                                          |
|                                           | Wi-Fi device- Wi-Fi                                                        |             | Optional                                                    |
|                                           | Outdoor grill rain cover / copertura antipioggia griglia esterna           |             | Optional                                                    |
|                                           | Water spray in heating mode / sistema di vaporizzazione condensa in caldo  |             | No                                                          |
|                                           | Radiante panel / Pannello radiante                                         |             | No                                                          |
|                                           | Certifications / Certificazioni                                            |             | CE - RoHS                                                   |
| Packing data / Dati di imballaggio        |                                                                            |             |                                                             |
|                                           | Single box lenght / Lunghezza scatola singola                              | cm          | 1100                                                        |
|                                           | Single box height / altezza scatola singola                                | cm          | 51                                                          |
|                                           | Deep box dimension / Spessore scatola singola                              | cm          | 33                                                          |
|                                           | Gross weight / peso lordo                                                  | Kg          | 45                                                          |
|                                           | Net weight / peso netto                                                    | Kg          | 40                                                          |
|                                           | Container loading 20"/40"/40 HC / Carico container 20"/40"/40 HC           | pcs / pezzi | 136/280/350                                                 |

Külső levegő 35°C ; Beltéri levegő 27°C; UR 47%. Megfelel az EN 14511 szabványnak



Az SPL-t 2 méteres távolságban beltéri és 3 méteres kültéren tesztelték, megfelel az ISO7779 szabványnak

Minimális külső hőmérséklet fűtés üzemmódban -3 °C

Max külső hőmérséklet hűtés üzemmódban +43 °C

# Teljesítménygörbék

Az alábbiakban megtekintheti a modell hűtési és fűtési teljesítményét a külső hőmérséklet változása estén

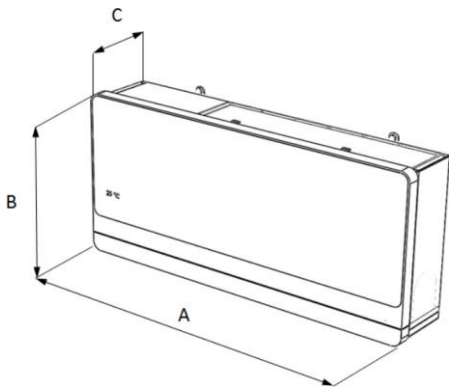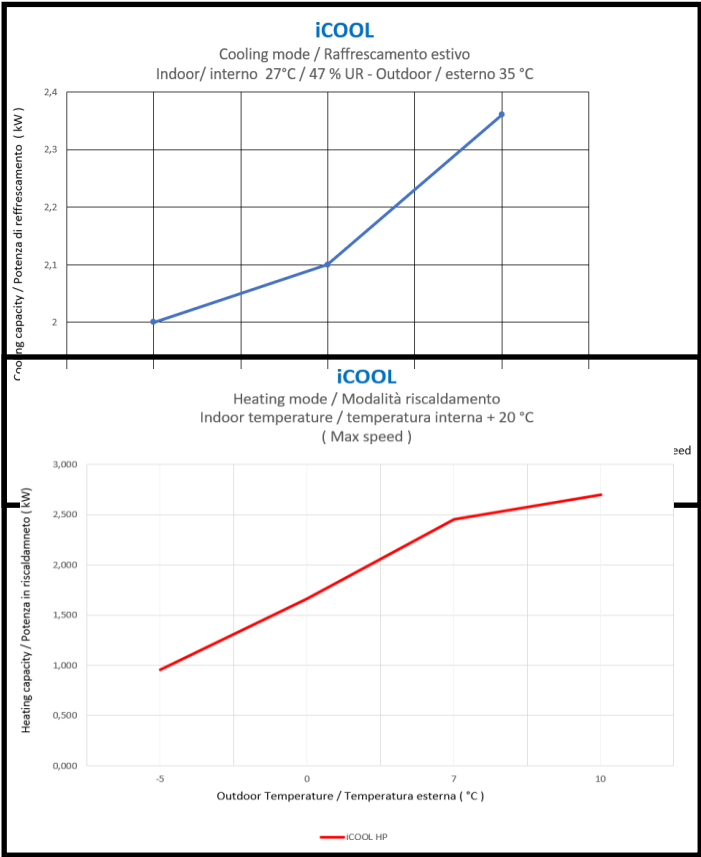

|                      | iCOOL |
|----------------------|-------|
| A ( mm )             | 950   |
| B ( mm )             | 430   |
| C ( mm )             | 195   |
| Weight / peso ( Kg ) | 40    |

## Termék méretek



## Flexibilis Ø 160 mm szellőzőrács

Silent/Climapuro modellekhez



*A rugalmas rács akkor hasznos, ha a kültéri rácsot belülről kell felszerelni.  
például a második, harmadik emeleten.*

## Flexibilis rács Ø 200 mm

iCOOL modellhez



*A rugalmas rács akkor hasznos, ha a kültéri rácsot belülről kell  
felszerelni.  
például a második, harmadik emeleten.*

## Kondenzvíz kifúvó rendszer


Opció Silent és a Clima-Puro modellekhez



*A Kondenzvíz kifúvó rendszerrel fűtési üzemmódban elkerülheti a vízvezető csatlakozást, ez  
csak nulla °C feletti külső hőmérséklet esetén használható.*


# Kazán csatlakozás

## Silent Hybrid rendszernél alaptartozék

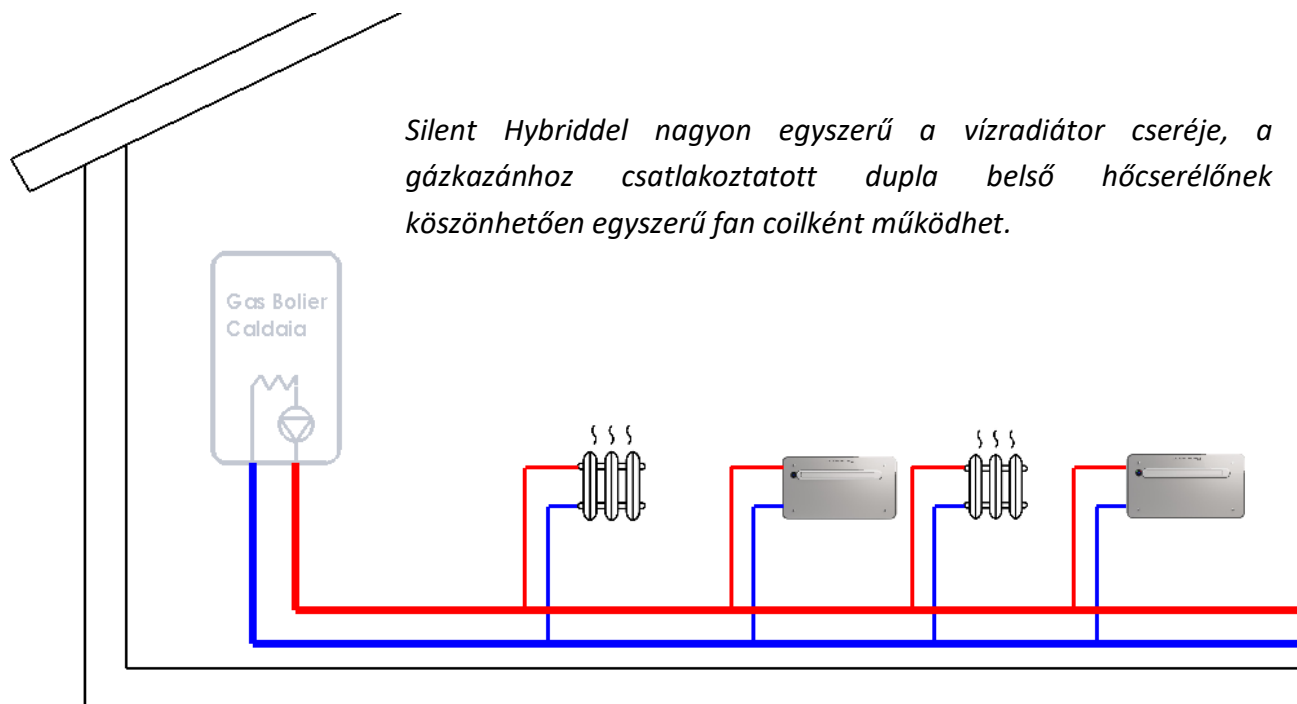

## Antibakteriális—Antivirus—Pollen - Szmog PM2.5


Az ESP technológia széria tartozéka a Clima Puro-nak

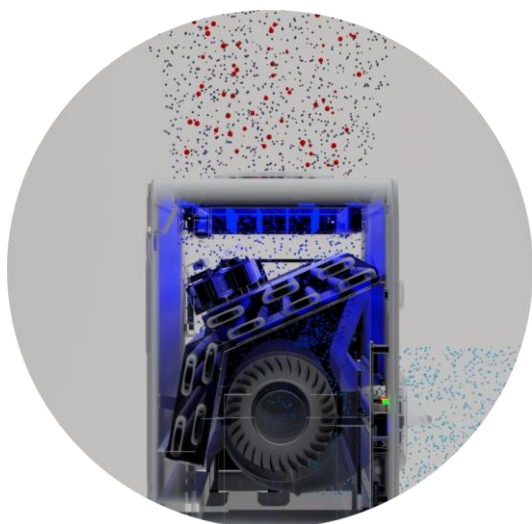

*Az ESP szűrőtechnológia antibakteriális, vírusellenes, levegőtisztítás a PM 2,5-től és a pollenektől. Ez a világ legdrágább és legmegbízhatóbb szűrési technológiája. Ennek az aktív, 10 000 voltos szűrőnek köszönhetően a vírus 99,99%-a, a baktériumok PM 2,5 és a pollen elpusztul az első munkaciklusban. Allergiában szenvedőknek és forgalmas városban történő telepítésre javasolt, ahol a részecsk koncentráció meghaladja a megengedett határértéket*



Pollen



Baktérium



Vírus



Szmog



**Légkondicionáló  
kültéregység nélkül**

**Siodom-2007 Kft**

**[info@zymbo.hu](mailto:info@zymbo.hu)**

**[www.zymbo-klima.hu](http://www.zymbo-klima.hu)**







# ZYMBO ITALIA

Klímák kültéri egység nélkül!



Silent, Silent Hybrid, Silent Inverter,  
Clima Puro





KÜHLEN IM SOMMER



HEIZEN IM WINTER



ENTFEUCHTUNG IM SOMMER UND IM WINTER



LUFTAUSTAUSCH



# DESIGN

## Egyszerű vonalak

Az egyszerű és letisztult formák, a 16 cm-re csökkentett mélység és az olyan kiváló minőségű anyagok, mint az edzett üveg előlap, olyan lakberendezési cikké teszik a terméket, amely modern és klasszikus otthonokban egyaránt kombinálható, diszkrécióval és harmóniával integrálva. Minden Silent, Silent Hybrid és Clima Puro modell ugyanolyan dizájnnal és esztétikával rendelkezik. Különbségeik belül rejlenek. Speciális műszaki megoldásokkal rendelkeznek, amelyek célja a különböző modellek kizárólagos funkcióinak ellátása.

Design, kényelem és egyszerű beszerelés teljes csendben.



Kezelőpanel az eszközön

Horganyzott fémlapból  
készült készülékház  
porfestett bevonattal

LCD kijelző a

edzett üveg előlap

Légbeömlő rács és belső szűrő

STARK

Letisztult desing, erős masszív  
szerkezet modern energiatakarékos  
megoldás, egyszerű kezelhetőség,  
gyors megtérülés a hagyományos  
fűtéshez képest,

Állítható levegő kiömlő



Rezgéscsillapító szivacs

Horganyzott fémlapból  
készült készülékház  
porfestett bevonattal


Kondenzvíz kivető nyílás

Tartókonzol a készülék  
falhoz rögzítéséhez

Külső levegő beömlő  
Ø 160 mm

Szigetelt hátfal

Beszívott levegő kiveető  
Ø 160 mm

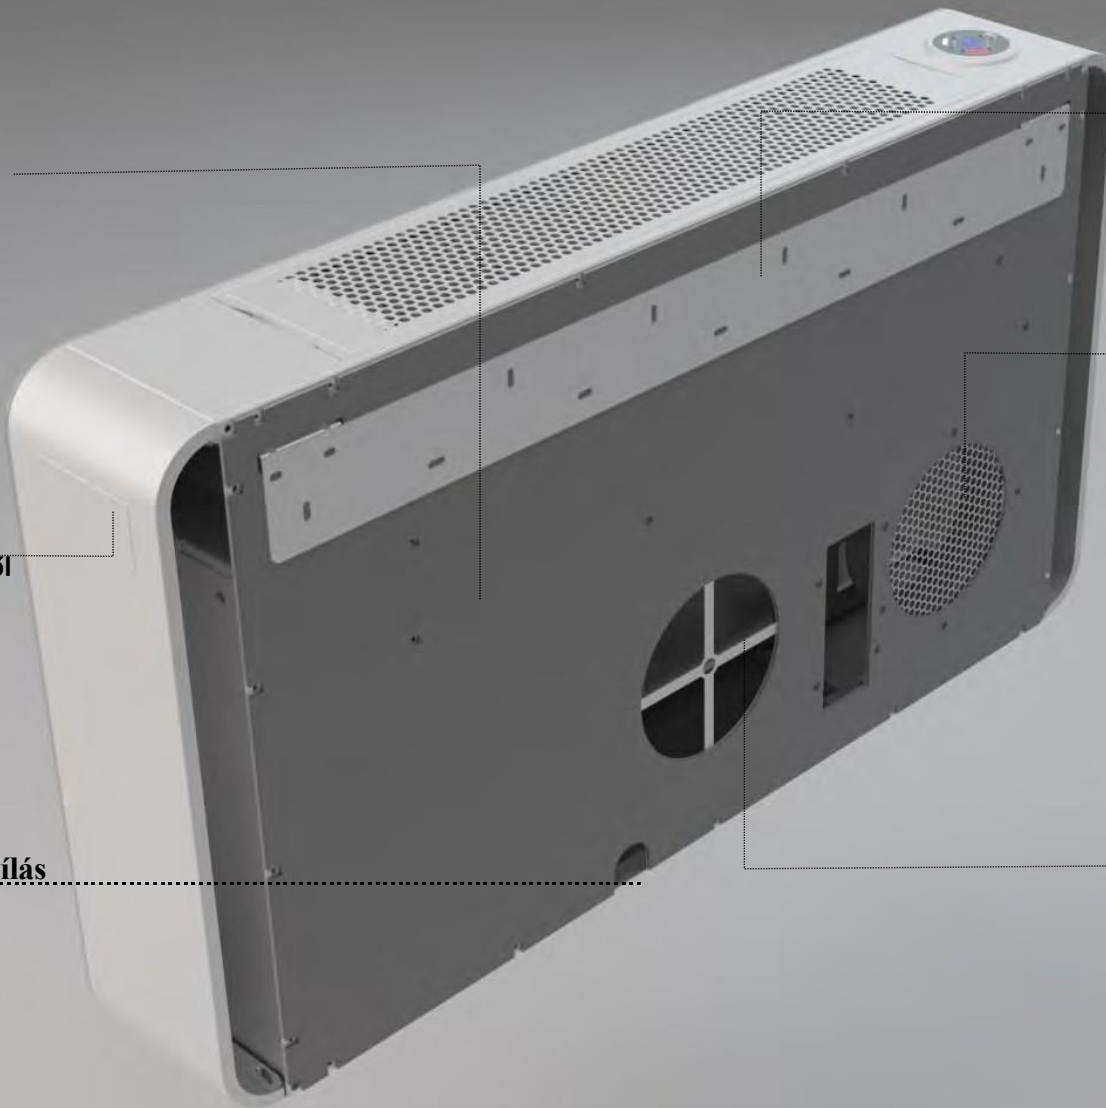

# BEFEHLSÉ

## Kezelőpanel a berendezésen

Minden modellen jelen van. Az egység parancselemei kezelik a légkondicionáló összes funkcióját:

Be/ki

üzemmód (meleg/hideg/párátlanítás)

Szellőztetési sebesség

A hőmérsékletének beállítása

A szobahőmérséklet kijelzése

A PTC fűtőszál be- és kikapcsolása

A készülék programozása

Működési riasztások

kijelzése

## LCD KIJELZŐ AZ ELŐLAPON

Minden modellen jelen van. Az előlő LCD kijelző mutatja a légkondicionáló rendszer működését.

eszköz:

Be/ki

Üzem mód (meleg / hideg / párátlanítás) Helyiség és alapjel hőmérséklet

Működési riasztások kijelzése

# REMOTE C.

## TÁVIRÁNYÍTÓ

Minden modellnek tartozéka. A praktikus és felhasználóbarát távirányító puha érintőgombokkal; Ennek a tartozéknak a segítségével a légkondicionáló összes funkciója kezelhető, például:

Be- és kikapcsolás

Üzem mód (meleg / hideg / páratlanítás)

Éjjel


Szellőztetési sebesség

Az alapjel hőmérsékletének beállítása

A PTC ellenállás be- és kikapcsolása

Időzítő a be- és kikapcsoláshoz

**Wi-Fi -n keresztül is vezérelhető**





DC motor beltéri  
használatra

Nyomtatott áramköri  
lap



Brushless DC motor  
(EC motor) kültéri  
használatra




Nagy teljesítményű  
hőcserélő



Frisslevegő-  
választó  
kapcsoló



Keresztáramú ventilátor  
alumíniumból készült



Kompresszor



CLIMAPLUS





# Különösen karcsú, csak 16 cm mély

## Különösen kompakt méretek

A legapróbb részletekig kidolgozott, okos kialakításnak köszönhetően a Silent és Clima Puro termékcsaládok méretei nagyon kompaktak. Mindössze 16 cm-es effektív mélységének köszönhetően ez a **legkeskenyebb kültéri egység nélküli monoblokk légkondicionáló a piacon.**

A 293 mm-es lyukak távolsága lehetővé teszi a hasonló termékek cseréjét elavult technológiával anélkül, hogy újra kellene fúrni a homlokzaton lévő lyukakat.

Szerelés a falra,  
felső vagy alsó  
helyzetben

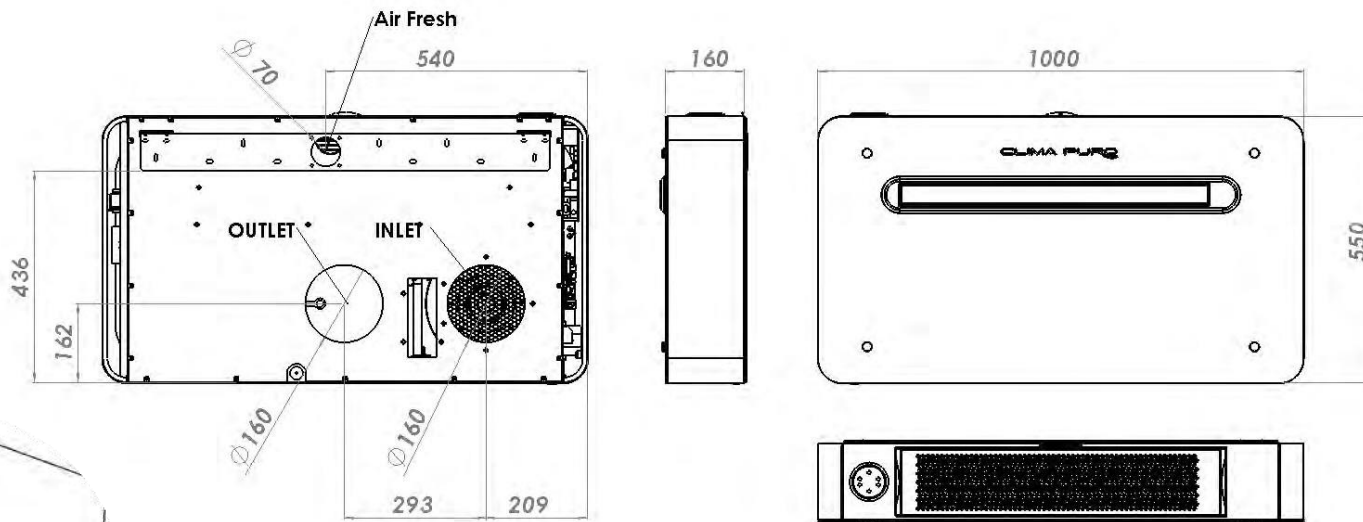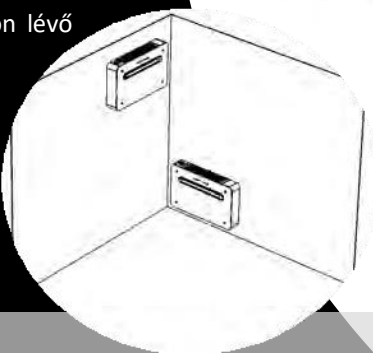



# hatékonyság



## Modern technológia

A rendszer kizárólag elektronikus alkatrészekből áll, amelyek maximális energiahatékonyságúak.




## Kompresszor

Beltéri ventilátor energiatakarékos



Hőcserélő hidrofíl hullámos bordákkal és nagy hatékonyságú, bordázott rézcsövekkel.



Ezeknek az energiatakarékos alkatrészeknek a kombinációja garantálja a legalacsonyabb **energiafogyasztás** a helyiség fűtési terhelésének bármely helyzetében.

A készülék alkalmazkodik a helyiségek aktuális fűtési terheléséhez azáltal, hogy csak a téli fűtéshez vagy a nyári hűtéshez szükséges energiát biztosítja.

A kompresszor fordulatszámának modulálásának képessége a frekvencia változtatásakor, valamint a légáramlási sebesség intelligens beállítása a SCOP (szezónális fűtési szám) és a JAZ (SEER angolul) értékek legmagasabb szinten tartása érdekében több mint 40% -os szezónális energiamegtakarítást tesz lehetővé



Tartsa be a helyi  
előírásokat és a  
házirendet

STOP

# Törvény

Számos, otthonunk klimatizálására szánt termék nem felel meg a társasházakban és történelmi központokban hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a homlokzatokra.

Ez problémát jelenthet a végfelhasználó számára, mivel adminisztratív szankciókhoz és az eszköz eltávolításához is vezethet.

A homlokzatra történő telepítés az ingatlan értékének csökkenéséhez vezethet.

A PTAC- és ablakklímák esetében rendelkező gépekben az ilyen típusú telepítés magában foglalja a levegő beszívargását a hatékonyság viszonylagos elvesztésével, és a külső zaj behatolását is okozza, különösen forgalmas utakon és nagy forgalomban.

Kültéri egységek



Ablakklíma







# INVISIBLE

A levegő be és kiárlamló nyílásai  
szinte láthatatlanok.

Külső felületük a ház színére  
festhető







# CLEAN

Homlokzatok a házirendnek és a helyi előírásoknak megfelelően. A Silent és a Clima Puro terméksaládok számos tartozékkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rendszerek olyan pozícióba történő telepítését, amelyeket korábban lehetetlennek tartottak a homlokzat megőrzése szempontjából.



**$\leq 35 \text{ dB(A)}$**

## SWEET DREAM

**Nagyon csendesek,**

Már 35db-tól működnek így  
szinte halhatatlanok.

Más konkurens termékekhez  
képest jelantősen csendesebbek.





**ecologic**





# home

Beleillesszke nek az othonok  
belső terébe





**Modern Dizájn**

**Belesimul a környezetbe**


**Elhelyezhetőak a falon bármilyen  
magasságban!**

# Office

## Irodákban is hatékonyan működik

Egyszerűen és gyorsan beszerelhető, nem kell az épületben sérüléseket okozni.

Elegáns megjelenést kölcsönöz

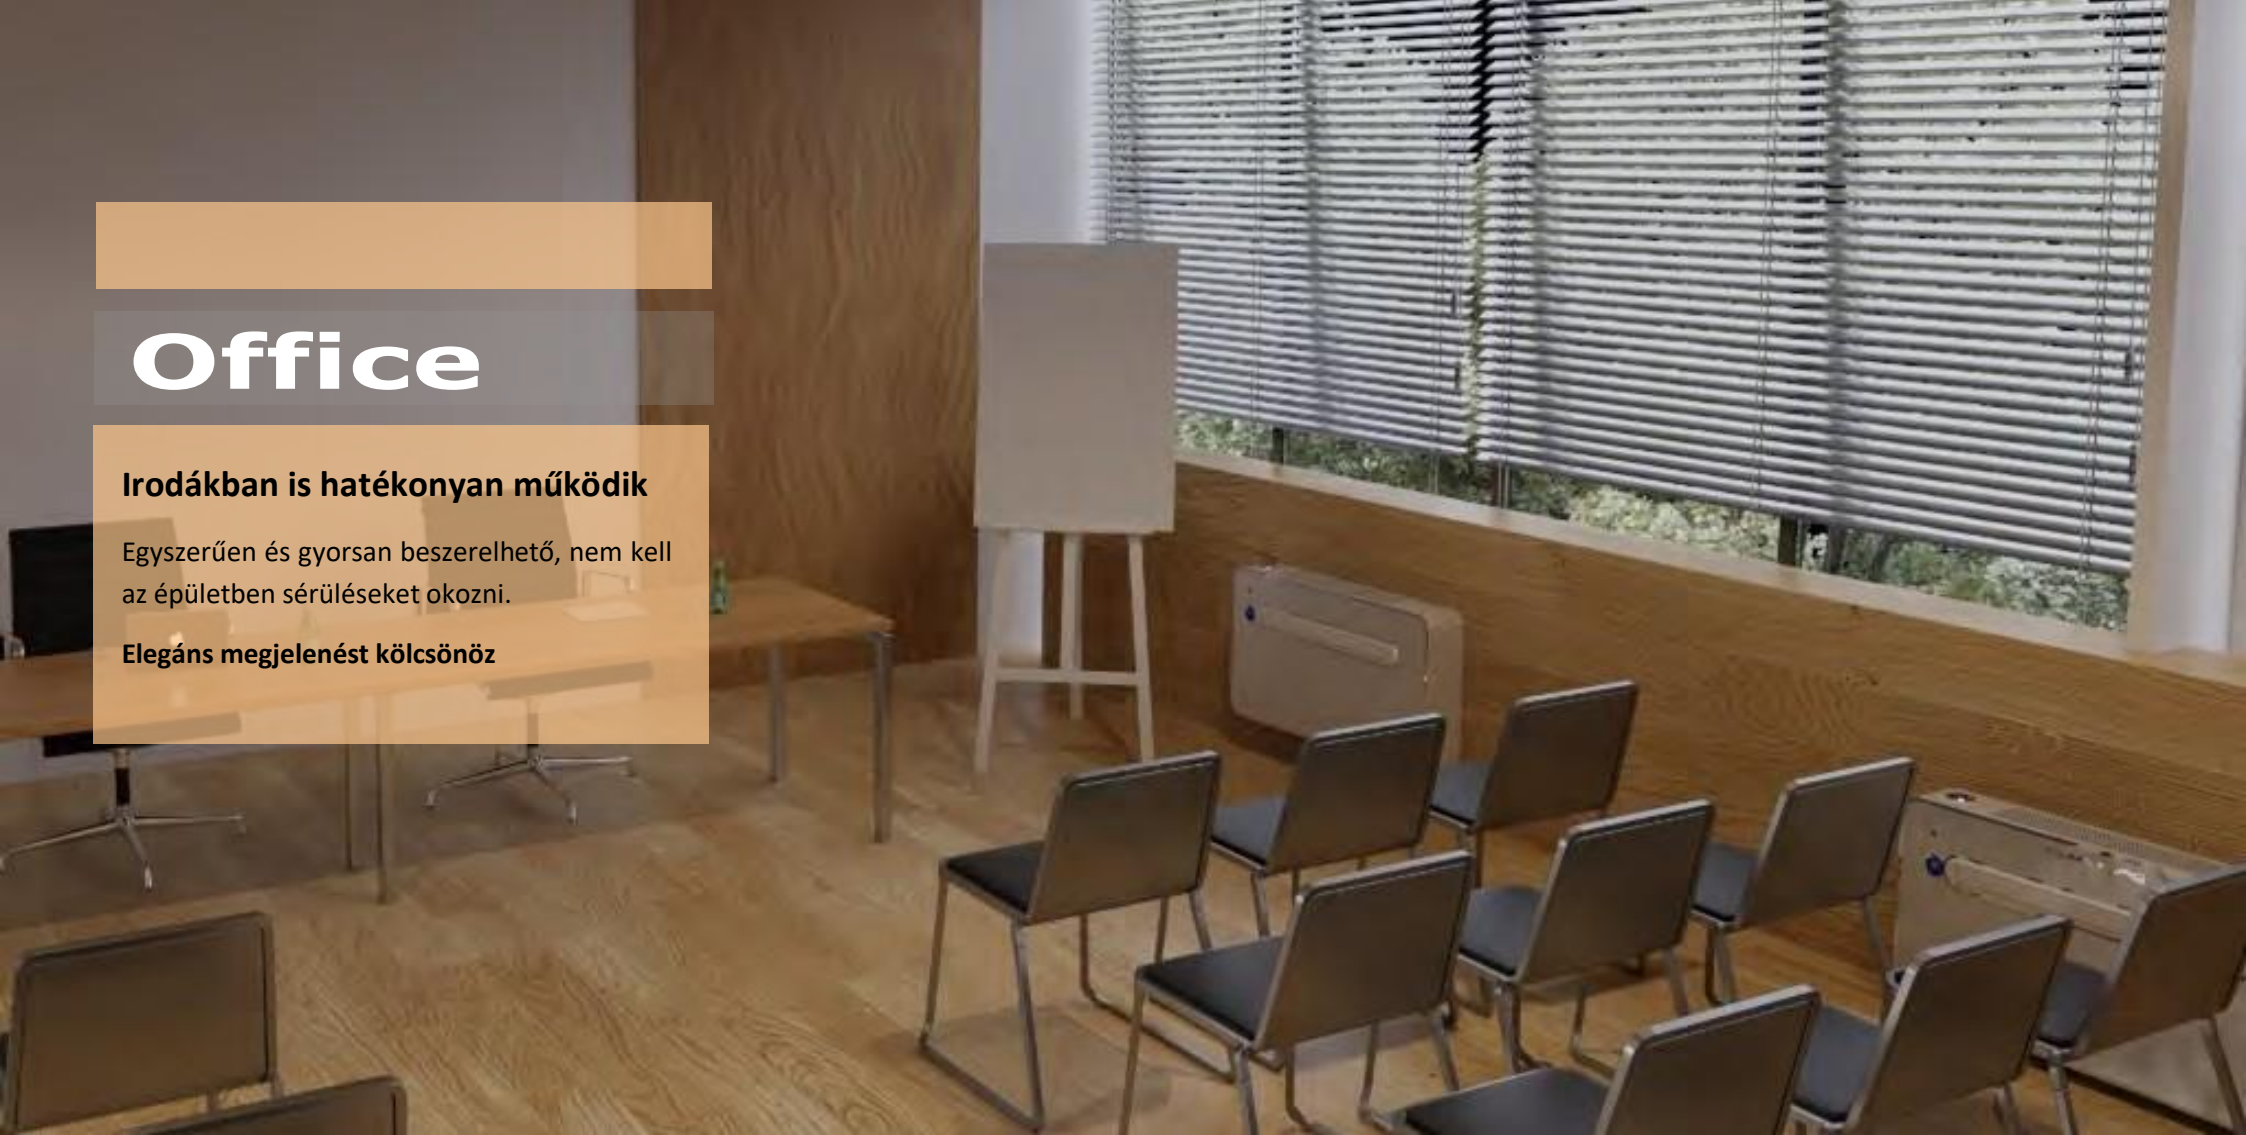





# Office

## Csendes, nem zavarja a munkát

A Silent és a Clima Puro termékcsaládok nemcsak ránézésre gyönyörűek, hanem ideális termékek irodákba is, ahol csendes, hatékony eszközre van szükség, amely tisztítja és friss oxigéndús levegőt biztosít, olyan helyeken is ahol sok ember együtt dolgozhat.

**ClimaPuro** molekuláris szűrőrendszerének köszönhetően lehetséges, az együtt dolgozó emberek olyan légtisztító rendszerre támaszkodhatnak, amely drasztikusan csökkenti a vírusok és baktériumok átvitelének lehetőségét, és fertőtleníti a munkakörnyezetet.



# hotels

## Hotel—Rezidenciák


A terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen a HORECA szektor követelményeinek is.


- **Nem kell a likviditást kockáztatni,**
- Partnerükön keresztül **lizingelhetőek** a berendezések
- Könnyen telepíthető
- Teljesen csendes a hálósobák számára
- Maximális energiamegtakarítás
- A levegő fertőtlenítése
- Légkondicionálás nyáron és télen, egész évben használható termék.
- Wi-Fi kapcsolat az egyes vendégek egyszerű kezeléséhez a recepcióról.
- Kompakt, erőteljes és egyedi tervezés

# AIR FRESH

## Friss levegő

A Silent és Clima Puro modellek egyedülállóan friss levegővel láthatják el a helyiséget. Jelentősen csökkentve a CO2 szintet, ezáltal kellemes környezetet biztosítva az ott tartózkodóknak!

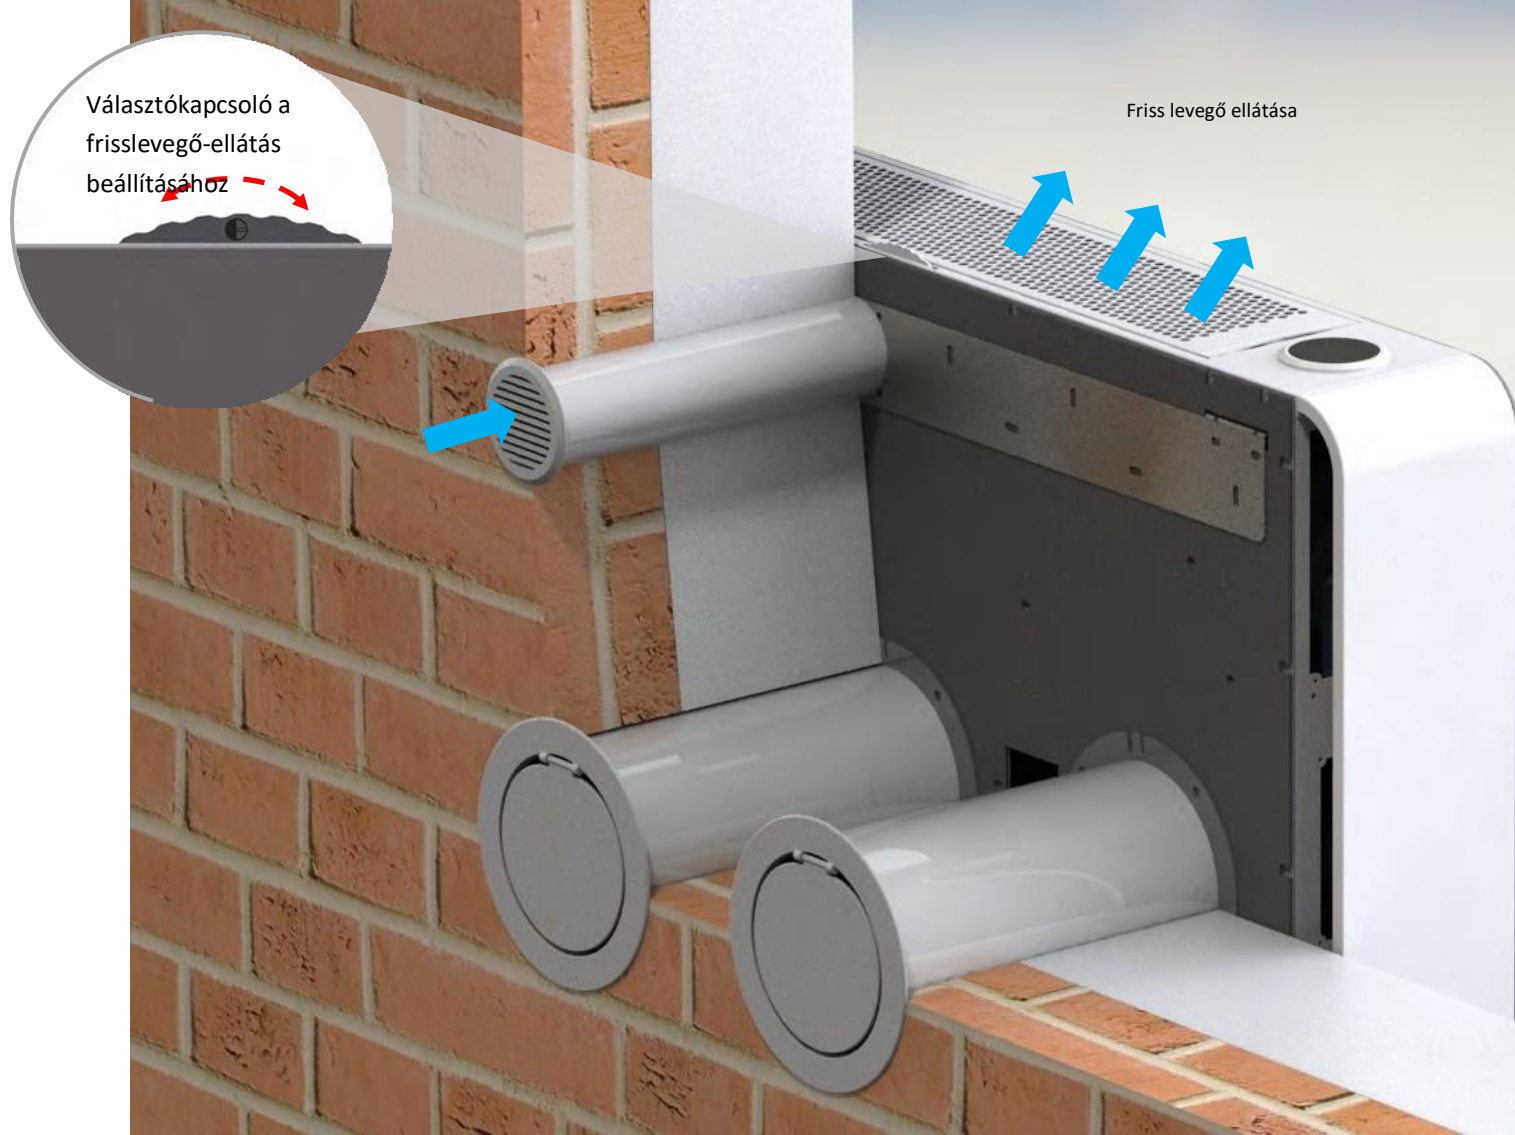

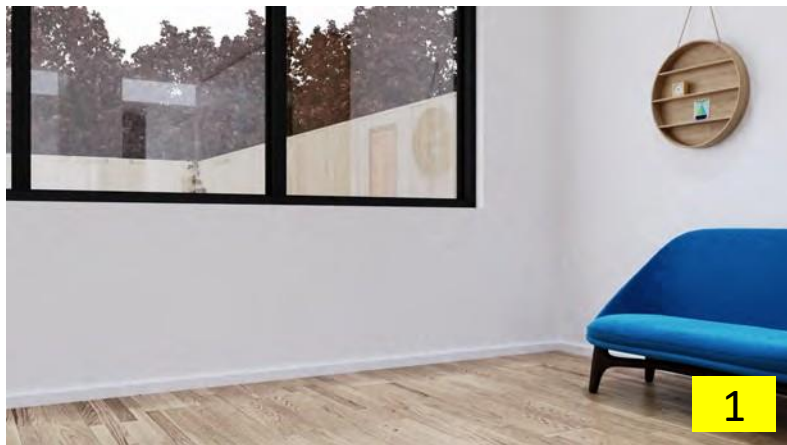

**NINCSEN SZÜKSÉG F-GÁZ ENGEDÉLYRE.**

Nincs szükség F-gáz engedélyre a légkondicionáló telepítéséhez zárt gázkörrel rendelkező kültéri egység nélküli klímák esetében

## Könnyen telepíthető

Az eszközök telepítése egyszerű, amint az az oldalon található képeken látható:

1. Válassza ki azt a külső falat, amelyre a készüléket fel kell szerelni.
2. Helyezze vízszintesen a sablon a falra
3. Készítse el a lyukakat a külső falon, és rögzítse tiplippek és csavarokkal a konzolt
4. Akassza fel a készüléket a tartófülekhez
5. csatlakoztassa a kondenzátum-leeresztőta géphez





1

2

3

# CLEAN FACADE

## LÁTHATATLAN RÁCSOK

### Könnyen telepíthető

A Silent és Clima Puro termékcsaládokhoz mellékelt „láthatatlan” rácsok tiszta homlokzatot tesznek lehetővé a házirendnek és az összes helyi előírásnak megfelelően.

A rácsok könnyen telepíthetők, amint az a szomszédos ábrán látható.

A beépítés után a homlokzat színéhez igazíthatók, ami teljesen láthatatlanná teszi őket.

Megjegyzés: A láthatatlan rácsok kívülről vannak felszerelve. Nehéz telepítések esetén, ahol a külső hozzáférés nem lehetséges, rugalmas rácsot lehet vásárolni.

C E F C DE



CLEAN FACADE



## A Zymbo Italia Srl a világ egyik piacvezetője kategóriájában!

A mérnöki tudás a híres Olasz formatervezők közös munkájának köszönhetően alakult ki a Silent termékek utánozhatatlan minősége és megjelenése.

 **ZYMBO ITALIA**   
**[www.zymbo.hu](http://www.zymbo.hu)**

importálja és forgalmazza:

**Siodom-2007 KFT**

8600 Siófok Vámház u.4.

Tel: +36 20 9922600

**[info@zymbo.hu](mailto:info@zymbo.hu)**